

## Allgemeine Informationen

Die Breakoutbox HD ist die perfekte Wahl für LWL-Inhouse-Anwendungen mit minimalen Montagezeiten und zur schnellen Verbindungsherstellung wie z.B. in Technikräumen. In aller Regel wird die Breakoutbox HD mit montierten, Mini-, Micro- oder armored Microbreakoutkabeln in Längen bis ca. 80 m ausgeliefert. In der jeweiligen Anwendung etwaige auftretende Überlängen der Kabel können in der Breakoutbox HD individuell, sicher und übersichtlich abgelegt werden. Somit kann der Kunde mit einer Kabel-Standardlänge fast alle Längenunterschiede in Gebäuden ausgleichen. Damit werden signifikante Einsparungen von Material, Zeit und Geld erzielt. Aufgrund ihrer moderaten Abmaße kann die Box in Gestellen von 400 mm Tiefe eingesetzt werden.

Die Breakoutbox HD wird in einer Kombination aus pulverbeschichtetem Sathblech sowie aus Edelstahl gefertigt und garantiert damit äußerste Langlebigkeit auch in schwierigen Umgebungsbedingungen.

Mittels Lasergravur wird eine dauerhafte Beschriftung, in der Regel nach Kundenvorgabe, vorgenommen.


Die Kapazität der Breakoutbox HD beträgt max. 72 x SC, 144 x LC oder 96 x LSH Steckverbinder.

Die Breakoutbox HD wird mit vorkonfektionierten Multifaserkabeln, inklusive Messprotokoll, ausgeliefert.

## Funktionsmerkmale

- Breakoutbox HD zur Aufnahme von vorgefertigten Multifaserkabeln zur zweiseitigen Plug & Play-Verbindung, vorzugsweise für LWL-Inhouse-Anwendungen
- 19", 1HE, ausziehbar, optionale ETSI-Befestigung
- Box-Befestigung frontseitig, tiefenverstellbar
- Optional frontseitig montierte Patchkabelführung
- Kapazität: 144 LC / 96 LSH / 72 SC
- Kabelzuführung links oder rechts wählbar
- Standard Kabellänge durch Überlängenaufnahme von Mini-, Micro- oder armored Microbreakoutkabeln
- Korpus-Abmaße Breakoutbox HD: 449 x 250 x 44 mm (ohne Kabelwanne vorne)

## Technische Daten

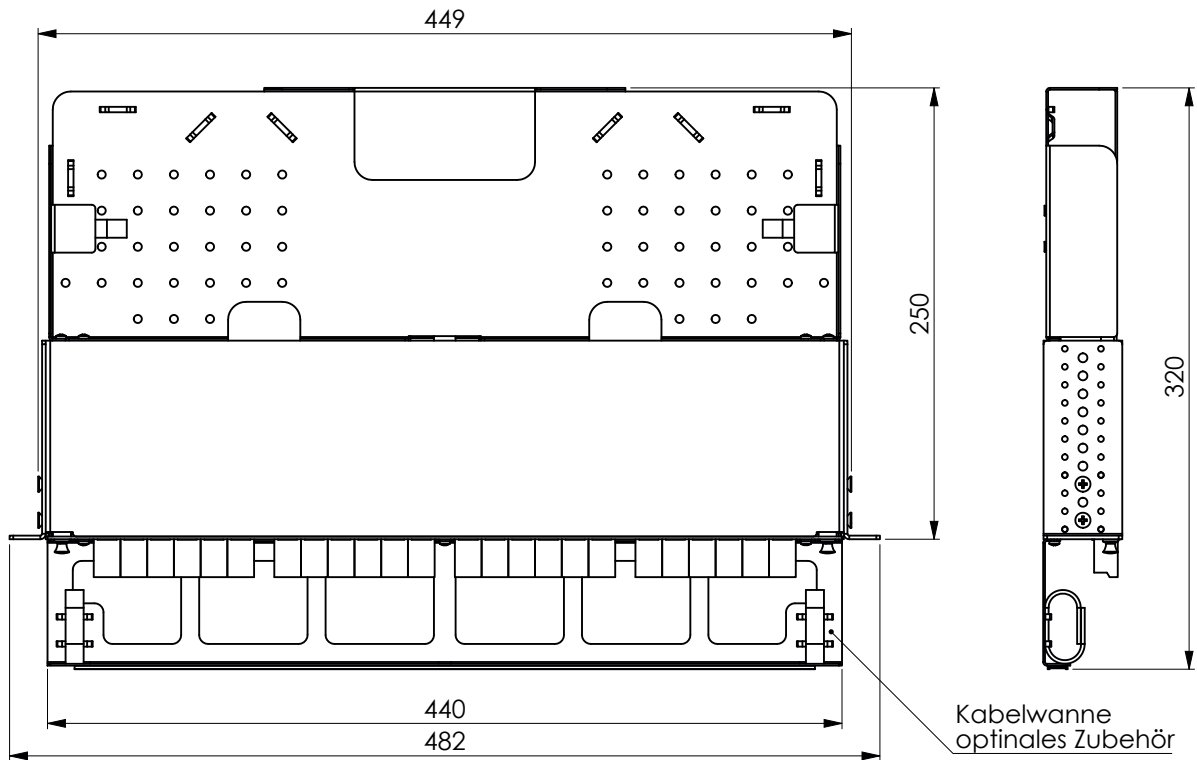

- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech und Edelstahl blank gebürstet
- Gewicht max : 2,5 kg
- Maße: 19 Zoll, 1HE (siehe Abbildung)
- Korpus-Abmaße Breakoutbox HD: 449 x 250/320\* x 44 mm (\*mit Kabelwanne)