


## Netzwerktechnik ► Spleiß- & Patchmodule ►

# Lightbox HD

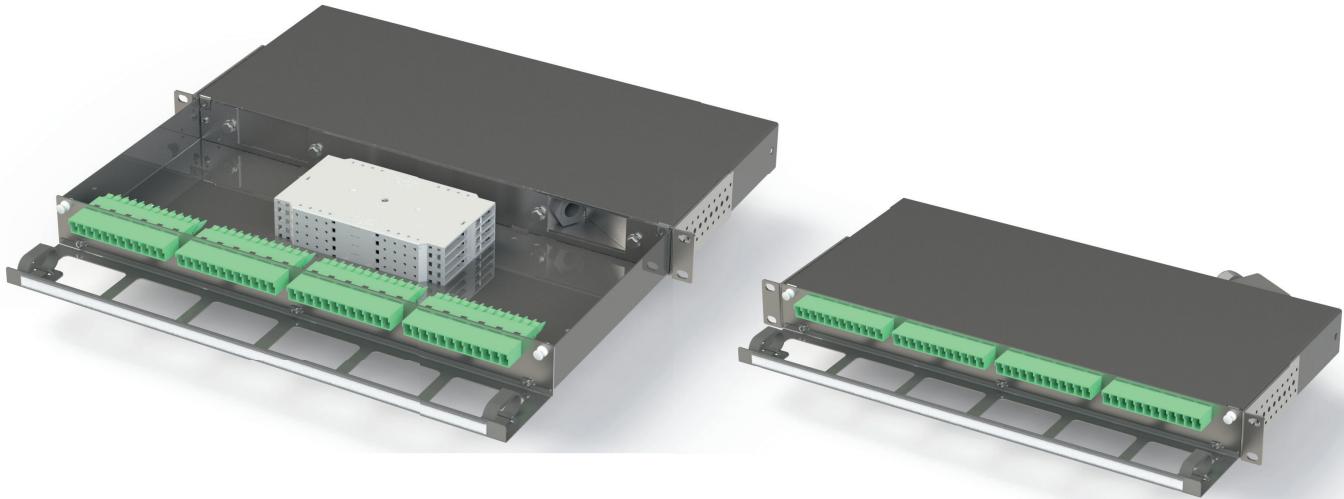

### Allgemeine Informationen

Die Lightbox HD ist die perfekte Spleiß-/Patchbox in Standard-LWL-Projekten .

In aller Regel wird die Lightbox HD mit montierten Kupplungen und in Spleißkassetten eingelegten, farbigen Pigtailen ausgeliefert.

Unsere Kunden verwenden die Lightbox HD als Glasfaser-kabelabschluß für kleine bis mittlere Faseranzahlen.

Das Wechselseitblendensystem ermöglicht eine Vielzahl von unterschiedlichen Frontblenden.

Mittels Lasergravur wird eine dauerhafte Beschriftung, in der Regel nach Kundenvorgabe, vorgenommen.

Die Lightbox HD ist eine „Spleißbox für alle Fälle“ , kann in Gestellen ab 300 mm Tiefe eingesetzt und sowohl rückwärtig als auch frontseitig befestigt werden.

Die robuste Box garantiert äußerste Langlebigkeit auch in schwierigen Umgebungsbedingungen.


Die Kapazität der Lightbox HD beträgt max. 96 LC oder max. 48 x LSH Steckverbinder.

### Funktionsmerkmale

- Lightbox HD aus pulverbeschichtetem Stahlblech und/ oder Edelstahl zur Aufnahme von Kupplungen, Pigtaills und Spleißkassetten als günstiger Kabelabschluß
- Optional frontseitig montierte Patchkabelführung
- 19“, 1HE, ausziehbar, optionale ETSI-Befestigung
- Box-Befestigung front- oder rückseitig möglich, tiefenverstellbar (*Darstellungen zeigen nur frontseitige Befestigung*)
- Kapazität: bis 96 LC oder bis 48 x LSH Steckverbinder
- Zweifache Kabelzuführung von hinten, Schräg- oder Gradeinlass
- Rückwärtige Blindplatten für nicht benutzte Kabel-eingänge (Nagetierschutz)
- Verschiedene, zusätzliche Kabelabfangungen einbaubar
- Korpus-Abmaße Lightbox HD: 449 x 200 x 44 mm

# FOC Lightbox HD

## Technische Daten

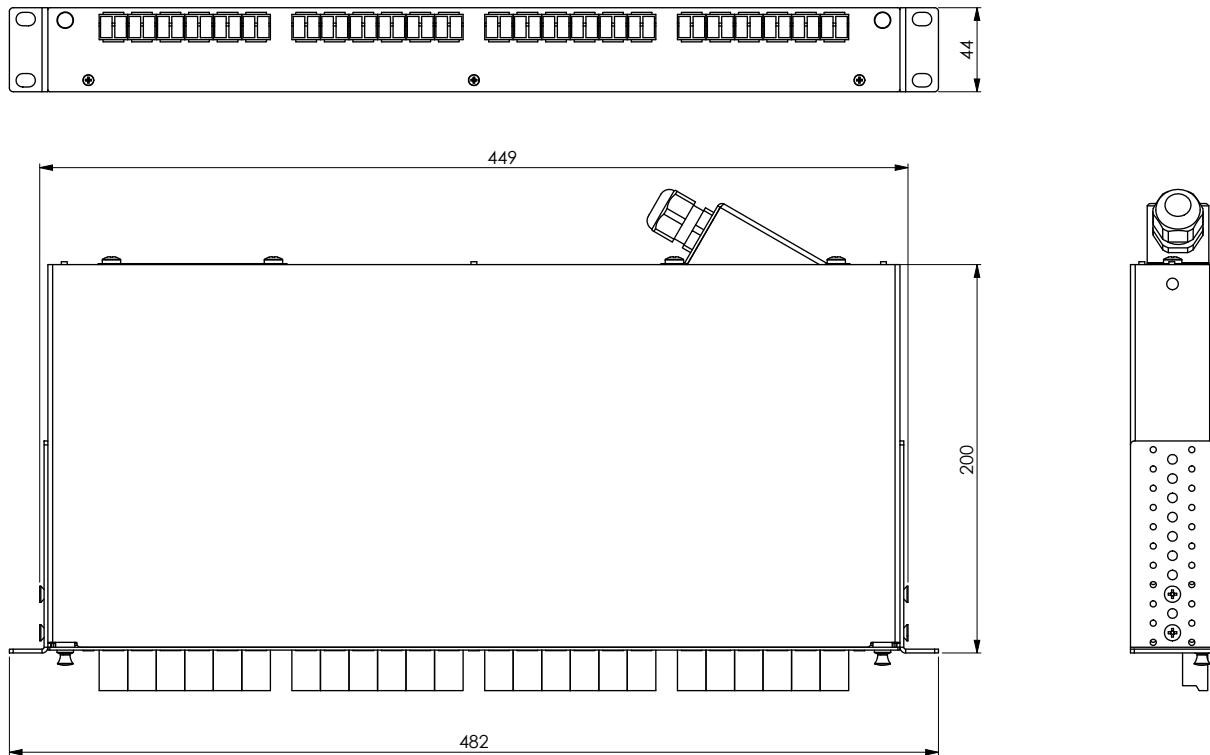

- Material: pulverbeschichtetem Stahlblech und/ oder Edelstahl blank gebürstet
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Maße: 19 Zoll, 1HE (siehe Abbildung)
- Korpus-Abmaße Lightbox HD: 449 x 200 x 44 mm