


## Netzwerktechnik ► Spleiß- & Patchmodule ►

# Lightbox Vario HD

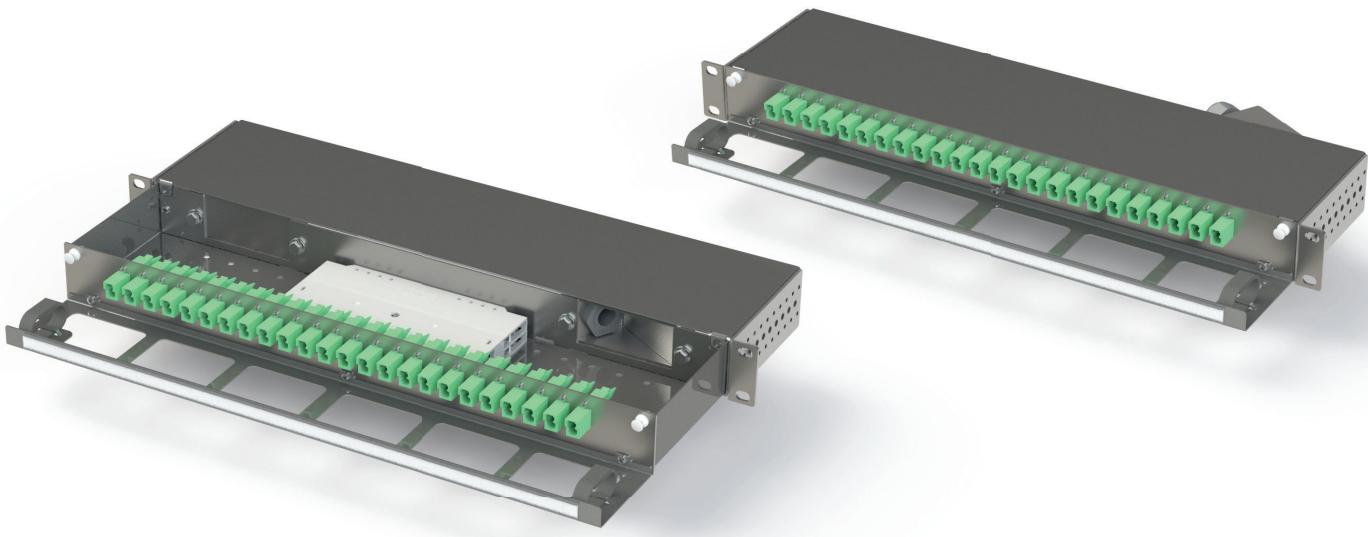

### Allgemeine Informationen

Die Lightbox Vario HD ist die perfekte Wahl für den Abschluss von niedrigfaserigen LWL-Stichkabeln.

In aller Regel wird die Lightbox Vario HD mit montierten Kupplungen und in Spleißkassetten eingelegt, farbigen Pigtails ausgeliefert.

Aufgrund ihrer extrem geringen Abmaße kann die Lightbox Vario HD auch in klimatisierten Verteilern zum Einsatz kommen (geringes Strömungshindernis) sowie in anderen speziellen Gehäusen der Industrie und in Umgebungen mit hohen Umweltanforderungen.

Die Lightbox Vario HD ist robust gefertigt und garantiert damit äußerste Langlebigkeit auch in schwierigen Umgebungsbedingungen.

Mittels Lasergravur wird eine dauerhafte Beschriftung der Frontblende, in der Regel nach Kundenvorgabe, vorgenommen.



Die Kapazität der Lightbox Vario HD beträgt max. 24 x LC oder 24 x LSH / E2000 Steckverbinder.

### Funktionsmerkmale

- Lightbox Vario HD zur Aufnahme von Kupplungen, Pigtaills und Spleißkassetten und niedrigfaserigen LWL-Kabeln
- Optional frontseitig montierte Patchkabelführung
- 19", 1HE, ausziehbar, optionale ETSI-Befestigung
- Box-Befestigung front- oder rückseitig möglich, tiefenverstellbar (*Darstellungen zeigen nur frontseitige Befestigung*)
- Kapazität: bis 24 LC oder bis 24 x LSH Steckverbinder
- Zweifache Kabelzuführung von hinten,
- Rückwärtige Blindplatten für nicht benutzte Kabeleingänge (Nagetierschutz)
- Korpus-Abmaße Lightbox Vario HD: 449 x 110 x 44 mm

# FOC Lightbox Vario HD

## Technische Daten

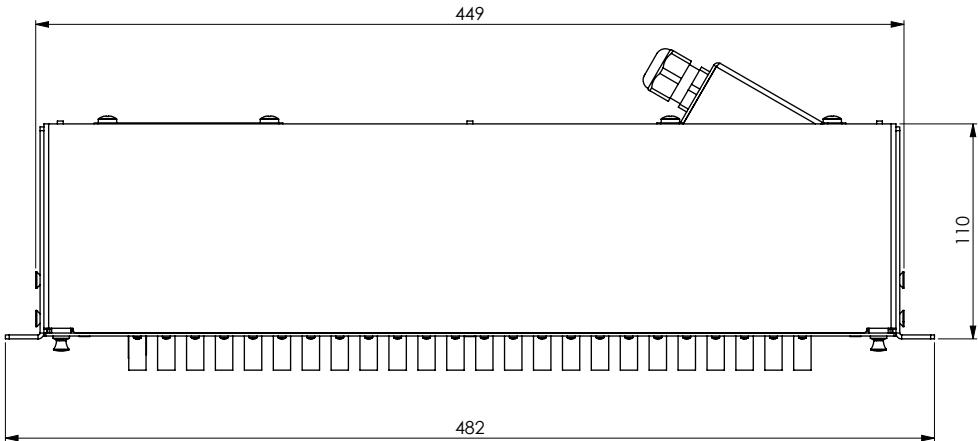

- Material: pulverbeschichtetem Stahlblech und/ oder Edelstahl blank gebürstet
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Maße: 19 Zoll, 1HE (siehe Abbildung)
- Korpus-Abmaße Lightbox Vario HD: 449 x 110 x 44 mm