

Allgemeine Informationen

Die neue Schwenkbox Classic HD perfektioniert das Kabelmanagement und bietet die Voraussetzung, eine ausgewogene Portdichte zu erreichen.

Die Schwenkbox Classic HD besteht in der Standardversion aus einem 1 HE Chassis mit einer schwenkbaren Schublade.

In dieser Ausstattung kommt die Schwenkbox Classic HD auf eine maximale Portdichte von 48 LSH Ports.

Das gesamte System ist für den Einbau in ein 19“-Gestell geeignet und mit anderen Seitenwinkeln auch für ein ETSI-Gestell verwendbar. Die Schwenkbox Classic HD ist standardmäßig rückseitig am Gestell verschraubbar, optional ist eine Frontbefestigung auf Anfrage möglich.

Ebenso ist eine auch eine linksseitige Öffnung auf Anfrage darstellbar. Im Standard wird das System mit einer rückseitigen Befestigung und einem Rechtsanschlag ausgeliefert.

Die Schwenkbox Classic HD ist in ihrer Mechanik vollständig aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Dieser Werkstoff erlaubt bei dünnen Wandstärken gleichzeitig hohe Festigkeiten und viel Platz für die Anschlussstechnik. Durch die Verwendung von Edelstahl entfallen alle weiteren Oberflächenbehandlungen wie Verzinkung oder Pulverbeschichtung.




Bei der Konstruktion sticht das patentierte Federstahlgelenk besonders durch seine Eigenschaften wie Flexibilität und Langlebigkeit heraus. Das Federstahlgelenk ist reibungs- und wartungsfrei und daher äußerst langlebig.

Die Schubladen sind vorbestückt mit Glasfaser-Kupplungen und Pigtails – die Fasern sind spleißfertig in den Standard-Spleißkassetten abgelegt. Die Bündeladern werden über einen Wellschlauch, der hinten am Modul befestigt ist, in die Schubladen zu den Spleißkassetten geführt. Hier sind Varianten z. B. mit Einzelröhrchen oder direkter Anbindung von Kabeln möglich.

Funktionsmerkmale

- Chassis und Trays aus Edelstahl 1.4016
- 1 HE Ausführung für die Aufnahme von 48 LSH/SC Glasfaser Ports
- Front- und rückseitige Befestigung möglich
- Rechtsanschlag und Linksanschlag möglich
- Patchkabel Führung frontseitig mit magnetischer Frontschutzklappe und individueller Beschriftung
- Bündeladerführung zur Spleißkassette über Schlauch
- Schrägstellung der Kupplung 30°
- Vorkonfektioniert, mit Standard-Spleißkassetten, Kupplungen und Pigtails in Grade A, optionale Ausstattung in Grade B
- Für die Pigtails kommt ausschließlich Corning Faser nach G652D und G657A1 zum Einsatz
- Einzeln verpackt im Karton

Technische Daten

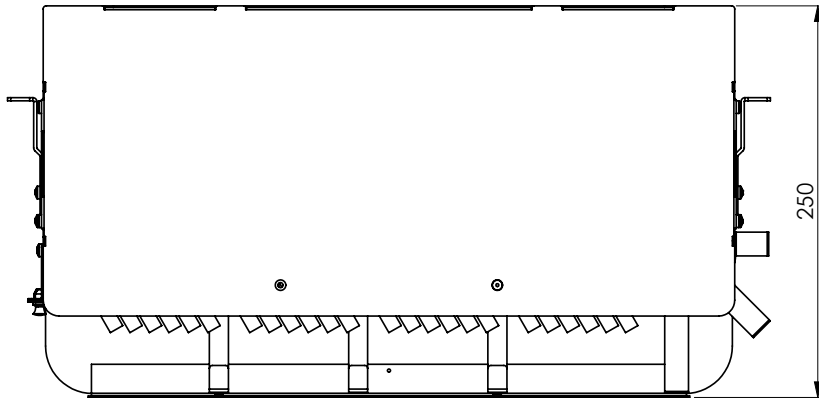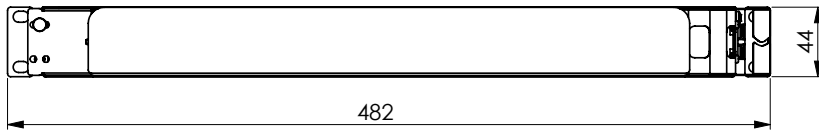

- Chassis und Tray aus Edelstahl
- Tray 1 HE ausschwenkbar
- Gewicht: 2 kg bei 1 HE
- Abmaße: für 19": Breite 482 mm, Tiefe 250 mm, Höhe 44 mm