Netzwerktechnik ► Wandverteiler ►

Wandverteiler ODB/48 Neu

Allgemeine Informationen

Der ODB/48-IP65 ist ein komfortabler und universell einsetzbarer Wandverteiler für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, in dem bis zu 48 Simplex-Kupplungen oder Duplex-Kupplungen mit optischen Steckverbindern und bis zu 96 Spleiße in Spleißkassetten abgelegt werden können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, optische Koppler, Filter und andere Komponenten anwendungsspezifisch in das Gehäuse einzubauen. Der Spleißablageraum ist separat geschützt. Der Patch- und Spleißbereich mit der Bündeladerablage sind getrennt ausgeführt, um Störungen an der Kabelanlage beim Ändern von Patchverbindungen zu minimieren. Über metrische Verschraubungen an der Unterseite ist die sichere Einführung auch von mehreren Kabeln gewährleistet.

Funktionsmerkmale

- Wandverteiler für Außen/Innenanwendungen
- Robustes Gehäuse, bestehend aus: Grundgehäuse, Abdeckung mit Kupplungsaufnahme für bis zu 48 Kupplungen/96 Steckverbinder, separater Spleißablage (max. 144 Spleißverbindungen)
- Kupplungsplatte für bis zu 48 Kupplungen der Bauformen LSH, SC und LC (duplex) (andere Steckerstandards auf Anfrage)
- Separate und geschützte Ablage der Spleiße und Patchkabel
- Aufnahme von bis zu 4 Standardspleißkassetten und/ oder 4 Kopplerkassetten BG10
- Kabeleingang über individuell nutzbarer Gummidichtung oder metrische Verschraubungen (nach Kundenwunsch)
- Auch lieferbar mit montierten Kupplungen und Pigtails, spleißfertig eingebaut (nach Kundenwunsch)

Abmaße

- 350 x 334 x 110 mm

Gewicht

- 4,3 kg

Material

- PVC/ABS

Farbe

- RAL 9003

Schutzgrad

- IP 65

Brandverhalten

- V0/UL94

FOC – fibre optical components GmbH
Barbara-McClintock-Str. 5 I 12489 Berlin
t +49 30 565507-0 I f +49 30 565507-19
w www.foc-fo.de I e info@foc-fo.de

Ausgabe 22.04.2020
Änderungen vorbehalten
DBE-NWT-0009V006
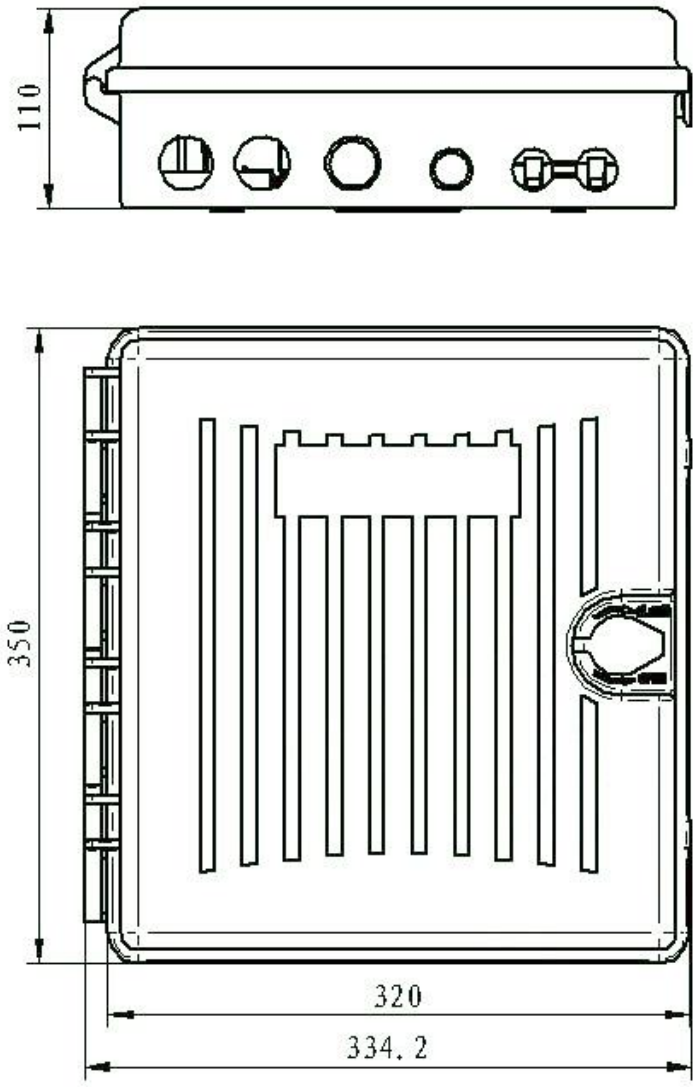
Abmaße